

COMUNE DI ALBAGIARA

- PROVINCIA DI ORISTANO -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA ANZIANI

Documentazione tecnica.
- Elenco dei prezzi.


Allegato 01
Tavola 03

Committente

Comune di Albagiara
via Cagliari n°20, Albagiara (OR)

Progettista

Ing. Stefano Volpe

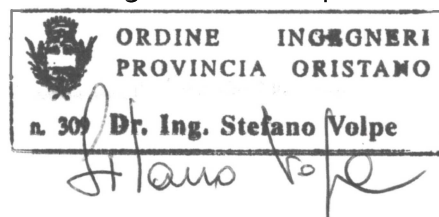

Data

12.04.2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto euro (otto/06)	metri cubi	8,06
Nr. 2 PF.0001.000 7.0003.P1	SOTTOFONDO di PICCOLO CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura (max. 15 mm), compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano euro (sessantacinque/97)	metri cubi	65,97
Nr. 3 PF.0001.000 9.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 euro (quindici/82)	tonnellate	15,82
Nr. 4 PF.0001.000 9.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINA euro (quattrocentoquarantadue/75)	tonnellate	442,75
Nr. 5 PF.0012.000 7.0004	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza sino a 100 cm2 euro (ventinove/03)	metri	29,03
Nr. 6 PF.0012.000 9.0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre's o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. euro (cinque/60)	metri	5,60
Nr. 7 PF.0012.001 2.0002.P1	Rimozione di STRATO IMPERMEABILE e GRANIGLIA in POMICE, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppioprato euro (ventiquattro/65)	metri quadri	24,65
Nr. 8 PF.0012.001 5.0001.P1	SMONTAGGIO e SUCCESSIVO RIMONTAGGIO di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa euro (uno/84)	kilogram mi	1,84
Nr. 9 PF.0012.001 5.0002	Rimozione di SCOSSALINA in ALLUMINIO e SUCCESSIVO RECUPERO e RIMONTAGGIO compresa la rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per metro lineare della struttura rimossa euro (nove/26)	metri	9,26
Nr. 10 PF.0012.001 6.0005	Rimozione e SUCCESSIVO RIMONTAGGIO di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm euro (nove/27)	metri	9,27
Nr. 11 PF.0012.001 8.0013	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto, nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. euro (duecentodieci/78)	metri cubi	210,78
Nr. 12 PF.0012.001 9.0011	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua euro (sette/62)	metri quadri	7,62
Nr. 13 PF.0012.001 9.0013.P1	PULITURA di superfici PIANE mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: utilizzo sabbia micronizzata e successiva spazzolatura euro (tredici/06)	metri quadri	13,06
Nr. 14	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, SCATOLATI od		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
PF.0012.002 2.0002	ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B euro (sei/33)	kilogram mi	6,33
Nr. 15 PF.0012.002 5.0002	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della savaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle lesioni stesse con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica per evitare fuoriuscite anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi euro (quarantatre/26)	metri quadri	43,26
Nr. 16 PF.0013.000 1.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte euro (diciassette/84)	metri quadri	17,84
Nr. 17 PF.0013.000 1.0004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. euro (tre/17)	metri quadri	3,17
Nr. 18 PF.0013.000 7.0123.P1	COPERTURA PIANA in POLICARBONATO. Realizzazione di copertura piana con lastre grecate estruse in polycarbonato alveolare mm 10: - autoestinguenti CLASSE i - Valore K = 2,5 Kcal/mq h°C - Valore W = 2,9 W/mq. k - colore satinato NEUTRO e OPALINO - protette ai raggi UV • larghezza lastra mm 1000 - lunghezze a misura, con possibilità di sormonto in falda. L'articolo comprende il fissaggio mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006. euro (ottantacinque/97)	metro quadro	85,97
Nr. 19 PF.0013.001 0.0028	IMPERMEABILIZZAZIONE del PIANO TERRAZZATO. Realizzazione dell'impermeabilizzazione della copertura piana mediante fornitura e posa di sistema per impermeabilizzare tipo VOLTECO AQUASCUD SYSTEM 420 balconi, terrazzi, lastrici solari e tutte le superfici piane, anche pavimentate con uno spessore minimo di 2 mm. Il sistema impermeabile dovrà essere dotato di core curing technology per un'efficace maturazione anche in condizioni di basse temperature e supporti parzialmente umidi. L'articolo comprende LA STESURA DI UNA PRIMA MANO DI AQUASCUD 420 (IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO BICOMPONENTE) A SEGUIRE SI POSA AQUASCUD BASIC (MEMBRANA MICROFORATA ELASTICIZZATA), CONCLUDENDO L'OPERAZIONE CON LA SECONDA MANO DI AQUASCUD 420 (circa 130 mq). Inoltre si prevede la fornitura e posa in opera dei seguenti dispositivi la cui posa verrà concordata col la DL: - VOLTECO Acquascud JOIN per tutto il perimetro; - VOLTECO Acquascud JOIN BT sotto la soglia; - VOLTECO GARVO 3 come giunto di dilatazione; - VOLTECO Elementi ad angolo. Il tutto dato e finito a regola d'arte (con garanzia 10 anni). euro (ottantatre/01)	metri quadri	83,01
Nr. 20 PF.0013.001 0.0106.P1	ISOLAMENTO TERMICO a CAPPOTTO di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg/mc secondo UNI 13163 e rispondenti alle norme ETICS e ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe E secondo UNI EN ISO 119-2, conducibilità termica lambda = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro e pittura o rivestimento di finitura conforme ETAG 004. L'articolo comprende l'incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 100 mm. euro (centosedici/16)	metri quadri	116,16
Nr. 21 PF.0013.001 3.0058.P1	PROLUNGAMENTO SOGLIA INFISSI. Fornitura e posa in opera di lastra lapidea per prolungamento soglia da realizzarsi con un'unica lastra di marmo o granito dello stesso materiale di quello presente con spessore di cm 3, avente dimensione con lunghezza complessiva dell'infisso maggiorata di 6 cm e profondità pari allo spessore del capotto maggiorato di 3 cm. Da incollare al di sotto della soglia attuale e silliconare alla stessa. Valutata per l'effettiva superficie della lastra con dimensione minima di 0.15 mq. Materiale in BIANCONE di OROSEI.		

[illegible]