

COMUNE DI ALBAGIARA

- PROVINCIA DI ORISTANO -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA ANZIANI

Documentazione tecnica.

- Quadro dell'incidenza in percentuale della quantità di manodopera.

Allegato 01


Tavola 08

Committente

Comune di Albagiara
via Cagliari n°20, Albagiara (OR)

Progettista

Ing. Stefano Volpe

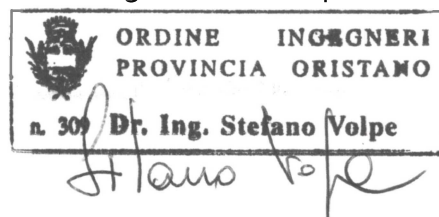

Data

12.04.2022

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto SOMMANO metri cubi	20,00	8,06	161,20	50,00	31,017
2 PF.0001.000 7.0003.P1	SOTTOFONDO di PICCOLO CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura (max. 15 mm), compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano SOMMANO metri cubi	10,80	65,97	712,48	286,85	40,261
3 PF.0001.000 9.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 SOMMANO tonnellate	4,17	15,82	65,97	0,00	
4 PF.0001.000 9.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE SOMMANO tonnellate	0,65	442,75	287,79	0,00	
5 PF.0012.000 7.0004	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza sino a 100 cm2 SOMMANO metri	10,00	29,03	290,30	177,30	61,075
6 PF.0012.000 9.0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre's o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. SOMMANO metri	4,70	5,60	26,32	13,77	52,321
7 PF.0012.001 2.0002.P1	Rimozione di STRATO IMPERMEABILE e GRANIGLIA in POMICE, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ... da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato SOMMANO metri quadri	108,00	24,65	2'662,20	2'050,92	77,039
8 PF.0012.001 5.0001.P1	SMONTAGGIO e SUCCESSIVO RIMONTAGGIO di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, s ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa SOMMANO kilogrammi	121,00	1,84	222,64	129,47	58,152
9 PF.0012.001 5.0002	Rimozione di SCOSSALINA in ALLUMINIO e SUCCESSIVO RECUPERO e RIMONTAGGIO compresa la rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamm ... onche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per metro lineare della struttura rimossa SOMMANO metri	22,98	9,26	212,79	160,40	75,378
10 PF.0012.001 6.0005	Rimozione e SUCCESSIVO RIMONTAGGIO di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzo ... per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm SOMMANO metri	26,00	9,27	241,02	184,08	76,375
11 PF.0012.001 8.0013	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o ... andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. SOMMANO metri cubi	2,45	210,78	516,41	337,68	65,390
12 PF.0012.001 9.0011	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua SOMMANO metri quadri	34,10	7,62	259,84	89,00	34,252
	A R I P O R T A R E			5'658,96	3'479,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5'658,96	3'479,47	
13 PF.0012.001 9.0013.P1	PULITURA di superfici PIANE mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: utilizzo sabbia micronizzata e successiva spazzolatura SOMMANO metri quadri	108,00	13,06	1'410,48	500,04	35,452
14 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, SCATOLATI od ottenuti per composizione saldata di piatti co ... e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B SOMMANO kilogrammi	269,95	6,33	1'708,78	985,32	57,662
15 PF.0012.002 5.0002	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della savaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stu ... ca per evitare fuoriuscite anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi SOMMANO metri quadri	22,00	43,26	951,72	569,80	59,871
16 PF.0013.000 1.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte SOMMANO metri quadri	584,90	17,84	10'434,62	0,00	
17 PF.0013.000 1.0004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. SOMMANO metri quadri	584,90	3,17	1'854,13	0,00	
18 PF.0013.000 7.0123.P1	COPERTURA PIANA in POLICARBONATO. Realizzazione di copertura piana con lastre grecate estruse in policarbonato alveolare mm 10: - autoestinguenti CLASSE I - Valore K = 2,5 Kcal/mq ... ioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1:2009) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873:2006. SOMMANO metro quadro	7,97	85,97	685,18	173,35	25,300
19 PF.0013.001 0.0028	IMPERMEABILIZZAZIONE del PIANO TERRAZZATO. Realizzazione dell'impermeabilizzazione della copertura piana mediante fornitura e posa di sistema per impermeabilizzare tipo VOLTECO AQU ... come giunto di dilatazione; - VOLTECO Elementi ad angolo. Il tutto dato e finito a regola d'arte (con garanzia 10 anni). SOMMANO metri quadri	108,00	83,01	8'965,08	1'398,60	15,601
20 PF.0013.001 0.0106.P1	ISOLAMENTO TERMICO a CAPPOTTO di pareti esterne già preparate, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, classe EPS 80, densità 15 kg ... 'articolo comprende l'incollaggio dei pannelli delle dimensioni di 50 x 100 cm a spigolo vivo, dello spessore di 100 mm. SOMMANO metri quadri	265,57	116,16	30'848,61	2'156,43	6,990
21 PF.0013.001 3.0058.P1	PROLUNGAMENTO SOGLIA INFISSI. Fornitura e posa in opera di lastra lapidea per prolungamento soglia da realizzarsi con un'unica lastra di marmo o granito dello stesso materiale di q ... ssa. Valutata per l'effettiva superficie della lastra con dimensione minima di 0.15 mq. Materiale in BIANCONE di OROSEI. SOMMANO metri quadri	3,20	237,63	760,42	97,86	12,869
22 PF.0014.000 1.0031	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno SOMMANO metri	14,09	15,50	218,40	78,48	35,935
	Parziale LAVORI A CORPO euro			63'496,38	9'439,35	14,866
	T O T A L E euro			63'496,38	9'439,35	14,866
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: Comune di Albagiara, via Cagliari n°20, Albagiara (OR)

COMMITTENTE: Comune di Albagiara, via Cagliari n°20, Albagiara (OR)